

LOGO

LOGO

HIMPEL

로고 (국문CI 조합형)

CI의 서체는 강하고 단단한 스타일을 적용하여 역동적
에너지와 열정, 진취적 기상으로 세계를 향해 퍼져 나갈
힘펠의 무한한 가능성을 내포하고 있다.

로고는 힘펠의 이미지를 대내외에 표출하는 모든 시각
커뮤니케이션의 대표 상징물이다. 로고의 형태나 색상을
변형하여 사용하지 않도록 세심한 주의를 요하며 사용
시에는 USB에 수록된 원고용 데이터를 출력하여
사용한다.

HIMPEL 힘펠

로고 최소규격규정

HIMPEL 힘펠 [6mm 이상]



LOGO

LOGO

HIMPEL

로고

CI의 서체는 강하고 단단한 스타일을 적용하여 역동적
에너지와 열정, 진취적 기상으로 세계를 향해 퍼져 나갈
힘펠의 무한한 가능성을 내포하고 있다.

로고는 힘펠의 이미지를 대내외에 표출하는 모든 시각
커뮤니케이션의 대표 상징물이다. 로고의 형태나 색상을
변형하여 사용하지 않도록 세심한 주의를 요하며 사용
시에는 USB에 수록된 원고용 데이터를 출력하여
사용한다.

HIMPEL

로고 최소규격규정

HIMPEL 4mm 이상



SIGNATURE

SIGNATURE

HIMPEL

시그니처

시그니처 시스템은 핵심 상징물인 로고와 슬로건의 배치 관계를 규정하여 유기적인 배열을 유지하도록 하는 것이 중요하다. 기본형은 상하 조합과 좌우 조합으로 사용하며, 활용형은 슬로건을 좌측 하단에 배치하여 사용한다. 본 규정집에 수록된 USB의 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.


기본형 상하조합



기본형 좌우조합



활용형

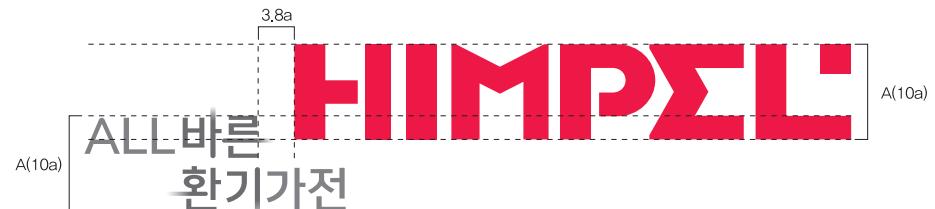

SIGNATURE SPACE ISOLATION

SIGNATURE

HIMPEL

시그니처 최소 공간 규정

시그니처의 효과적인 활용을 위해서는 적용 시 다른 요소에 침해받지 않도록 최소한의 공간이 확보 되어야 한다. 각종 매체에 적용할 경우 최소 공간 내에서는 다른 요소나 복잡한 패턴이 침범하는 경우가 없도록 주의한다.

기본형 상하조합



시그니처 최소규격규정

기본형 상하조합




기본형 좌우조합




활용형



기본형 좌우조합

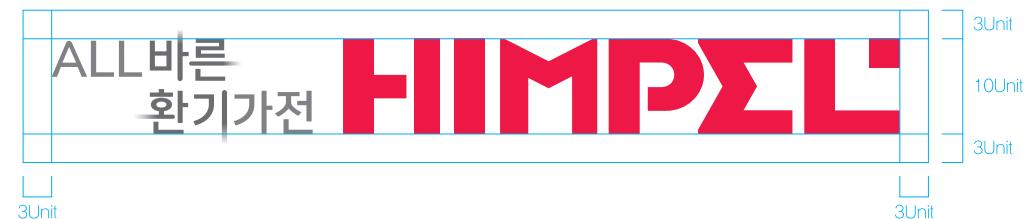

활용형

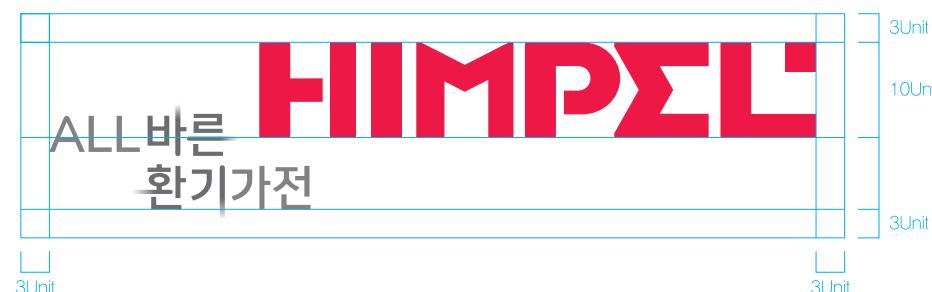

LOGOTYPE

LOGOTYPE

HIMPEL

국문 로고타이프


로고타이프는 힘펠 로고와 조화될 수 있도록 개발된 디자인으로 법인명을 표기할 때 사용한다. 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없으며 본 지정 로고타입의 사용을 원칙으로 하나, 매체의 특성과 적용 조건에 따라 두가지 서체의 활용이 가능하다.

Logotype.1

힘펠 (주) 힘펠



Grid

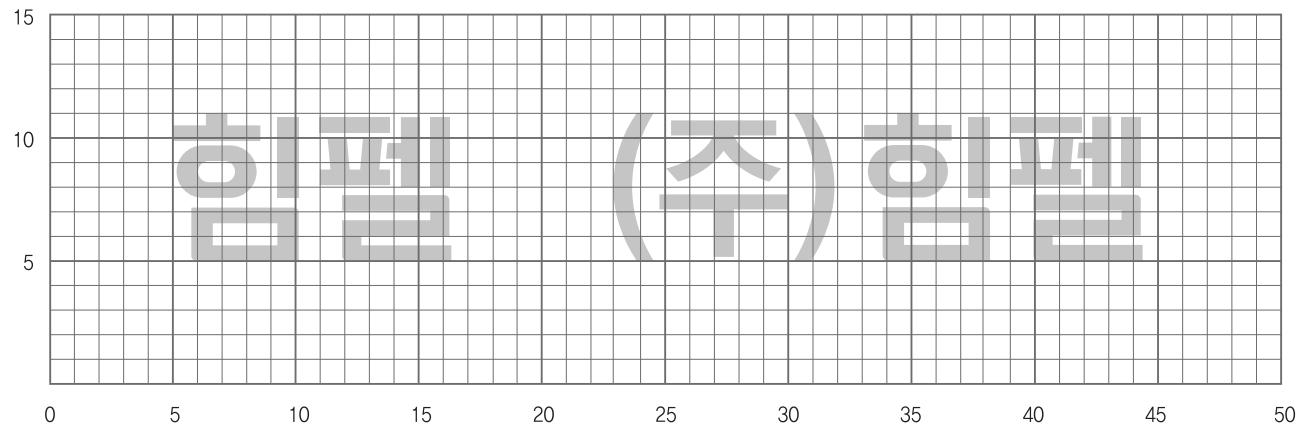

Logotype.2

HY헤드라인M

힘펠 (주) 힘펠

슬로건

슬로건은 힘펠의 광고홍보 커뮤니케이션에서 적극적으로 활용되는 아이템으로서 소비자 마음 속에 힘펠의 메시지를 심는 역할을 한다. 슬로건의 형태나 색상을 변형하여 사용하지 않도록 세심한 주의를 요한다. 효과적인 활용을 위해서는 적용 시 슬로건이 다른 요소에 침해받지 않도록 최소한의 공간이 확보 되어야 한다.

슬로건 최소규격규정

기본형


ALL 바른 환기가전] 3mm

활용형

ALL 바른
환기가전] 6.3mm

기본형

기본형 최소공간규정

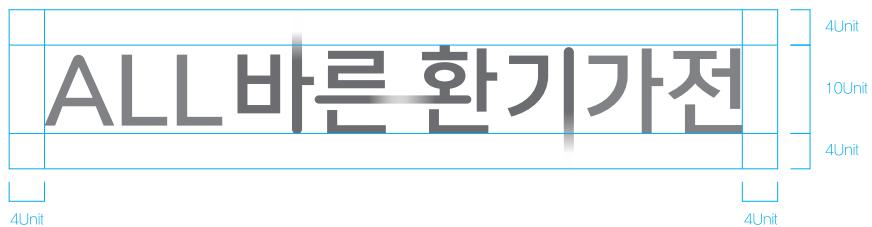

활용형

기본형 최소공간규정



EXCLUSIVE LOGOTYPE

TYPEFACE

HIMPEL

국문 전용 글꼴 로고타이프

국문 전용 글꼴 로고타이프는 힘펠 제품 B에 사용되는
국문 글꼴 디자인으로서 힘펠의 각 제품에 적용하여
일관된 아이덴티티를 유지하도록 한다. 그래픽 작업으로
정교하게 개발된 아웃라인 글꼴 디자인으로서 한글
간격과 크기에 주의를 기울여 사용하도록 한다.

복합환풍기

환기시스템

휴젠뜨

휴벤

환풍기

제로크 터보 747
플렉스

싸이클론
터보팬

SUB COLOR REGULATION

SLOGAN

HIMPEL

슬로건 색상 활용 규정

슬로건은 힘펠의 이미지를 나타내는 중요한 요소이므로
색상에 있어서도 엄격하고 정확한 사용이 요구된다.
슬로건이 가장 이상적으로 보이는 것은 백색 배경에
적용된 경우이나 다른 색의 배경을 사용할 경우에는 백색
슬로건을 사용한다.

Positive

Gray

ALL 바른 환기가전

Dark green

ALL 바른 환기가전

Emerald sea

ALL 바른 환기가전

Negative

Gray Background

ALL 바른 환기가전

French blue

ALL 바른 환기가전

Orange

ALL 바른 환기가전

French blue Background

ALL 바른 환기가전

Dark green Background

ALL 바른 환기가전

Orange Background

ALL 바른 환기가전

Emerald sea Background

ALL 바른 환기가전

Black Background

ALL 바른 환기가전

BI 전용 색상 규정

BI 전용 색상은 힘펠 제품 브랜드를 차별화시키는 또 하나의 중요한 수단이므로 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 정확하게 사용하는 것이 중요하다. 전용 색상의 표현은 CMYK 4도 프로세스 컬러 사용을 원칙으로 하나 적용되는 매체에 따라서 별색을 사용할 수 있다. 적용 시 반드시 본 규정집에 제시된 색상 규정 지침을 따르도록 한다.

<p>회풍기</p> <p>Dark green</p>	<p>Coated Paper</p> <p>Pantone 342C</p>	<p>Process Color</p> <p>C 100 M 10 Y 90 K 50</p>	<p>RGB Color</p> <p>R 0 G 93 B 51</p>
<p>복합회풍기</p> <p>Orange</p>	<p>Coated Paper</p> <p>Pantone 165C</p>	<p>Process Color</p> <p>C 0 M 80 Y 100 K 0</p>	<p>RGB Color</p> <p>R 240 G 90 B 34</p>
<p>환기시스템</p> <p>French blue</p>	<p>Coated Paper</p> <p>Pantone 299C</p>	<p>Process Color</p> <p>C 100 M 30 Y 0 K 0</p>	<p>RGB Color</p> <p>R 0 G 136 B 207</p>
<p>팬분리형 후드</p> <p>Emerald sea</p>	<p>Coated Paper</p> <p>Pantone 2396C</p>	<p>Process Color</p> <p>C 100 M 20 Y 45 K 0</p>	<p>RGB Color</p> <p>R 0 G 145 B 150</p>
<p>Dark gray</p>	<p>Coated Paper</p> <p>Pantone 426C</p>	<p>Process Color</p> <p>C 0 M 12 Y 5 K 92</p>	<p>RGB Color</p> <p>R 59 G 50 B 51</p>